




clôture ares




Panneau Rigide : Fil \varnothing 5 mm - HERCULES®

Le panneau ARES PRO® avec sa grande rigidité est idéal pour tout les sites.

ROBUSTESSE ET ESTHÉTISME

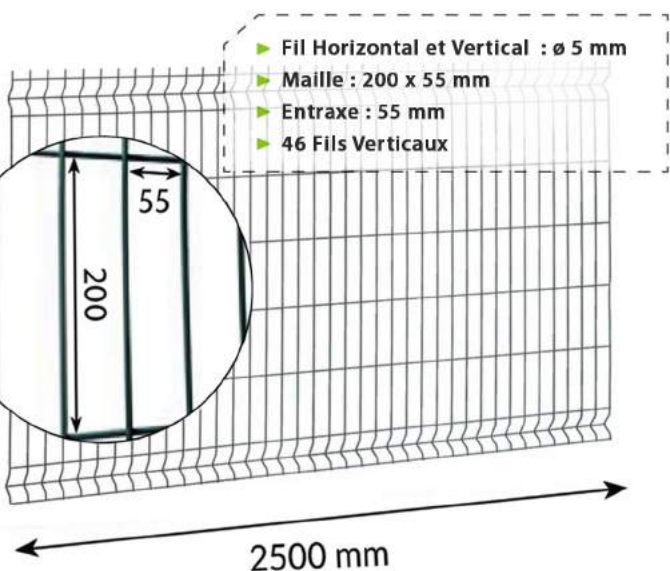

RIGIDITÉ OPTIMALE

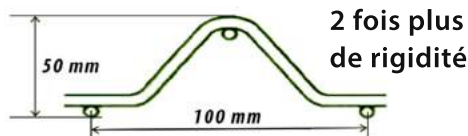

- ▶ Panneau sans découpe.
- ▶ Résistance à la rupture du fil : 400-550 N/mm².
- ▶ Panneau soudé selon la norme EN 10223-7.

REVÊTEMENT GARANTIE 10 ANS

- ▶ Fil d'acier galvanisé à la norme EN 10244-2.
- ▶ Épaisseur du zinc : 60 gr/m² minimum.
- ▶ Plastifié par phosphatation microcristalline polyester : 60 microns minimum.
- ▶ Épaisseur du polyester : 100 microns.

Accessoires Complémentaires



Poteau PROFIX®



Poteau EASYCLIP®



Kit D'occultation

▶ 10 COULEURS RAL POUR LE MÊME PRIX :



DIMENSIONS

Diamètre en mm	Maille en mm	Longueur en cm	Hauteur en cm	Nombre de plis	Poteaux complémentaires
Fil Horizontal 5 mm x Vertical 5 mm	200 mm x 55 mm	250 cm	63 cm	2	Poteau à Encoche PROFIX®
			83 cm	2	
			103 cm	2	
			123 cm	2	
			153 cm	3	Poteau EASYCLIP®
			173 cm	3	
			193 cm	3	
			203 cm	4	
			223 cm	4	Poteau Rectangulaire HERCULE®
			243 cm	4	

Secteurs de Construction



Site Industriel & Collectivité



Résidence & Habitation

Clôture ARES - 1 Avenue de Toulouse - Bâtiment F - ZI la Caussade - 31240 L'UNION

Tél. : 05.61.29.70.90 - Fax : 05.67.07.00.48 - Mail : contact@cloture-ares.fr

www.cloture-ares.fr